




# RACCORD COUDÉ 180° FEMELLE À JPC POUR TUBE PE COMPATIBLE AVEC COFFRET S300

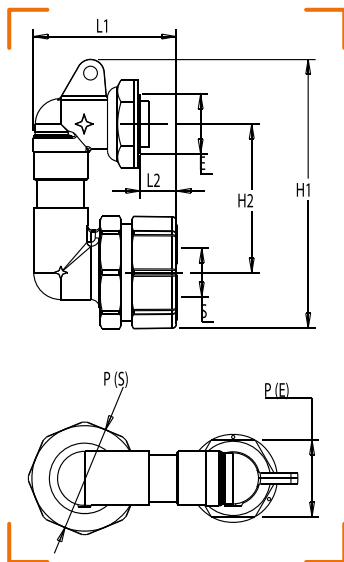

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Normes :** NF EN 1555-3+A1 / NF E 29-532

**Température :** -20°C à +60°C

**Divers :** Sortie de compteur - utilisation uniquement en maintenance

| CALIBRE | ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E) | SORTIE PE (S) | RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE | ENTRAXE COMPTEUR | L1  | L2 | P           | H1  | H2  | NF | RÉF.     |
|---------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----|----|-------------|-----|-----|----|----------|
| 20/25   | JPC 20                   | PE Ø 32       | G4                            | 160              | 67  | 17 | E 36 / S 50 | 127 | 70  |    | 0322-015 |
| 20/25   | JPC 20                   | PE Ø 32       | G4                            | 110              | 136 | 19 | E 36 / S 41 | 167 | 120 |    | 0322-016 |