



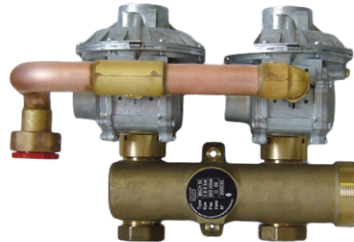

RÉGULATEUR B50 BATTERIE

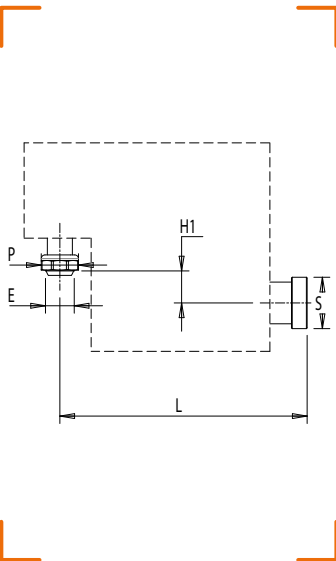

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-190-4

Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUISSANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	NF	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	21 mbar	50 m ³ /h	558 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2650-B21
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	27 mbar	50 m ³ /h	488 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2650-B27
Gaz propane	0,3 à 5 bar	37 mbar	62,4 Kg/h	858 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2650-B37
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	21 mbar	50 m ³ /h	558 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2850-B21
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	27 mbar	50 m ³ /h	488 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2850-B27
Gaz propane	0,5 à 5 bar	37 mbar	62,4 Kg/h	858 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			2850-B37